

Thermo Ramsey

TILTSCHALTER



* 20-30F



20-30LS



20-31



20-32



20-32D



20-39




MODELL	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	GEWICHT
20-30	Standard, Stahl	210 mm	500 g
20-30D	Standard, mit Schweißplatte, Stahl	330 mm	1200 g
20-30SS	Standard, rostfreier Stahl	230 mm	500 g
20-30F	* Standard mit Flügel, Stahl (für feine Materialien)	210 mm	600 g
20-30LS	* Leicht treibend, PVC (für Flüssigkeiten)	250 mm	600 g
20-31	* Light, PVC	210 mm	350 g
20-32	* Extra schwer, Stahl	360 mm	2100 g
20-32D	* Extra schwer mit Schweißplatte, Stahl	510 mm	4000 g
20-39	* Standard, Gußeisen	210 mm	750 g
20-39HT	Standard, Gußeisen (für hohe Temperaturen max. 200°C)	210 mm	750 g

Für alle Modellen gilt: 1 Öffner; 24 VDC nicht induktiv; 1 A; IP 67; öffnet bei ca. 15° Auslenkung aus der Senkrechten




TILTSCHALTER KONTRIOLLKASTEN MODELL 20-35


- ▶ Spannung:
230 VAC ± 10%, 47-62 Hz, 10W / 115 VAC ± 10%, 50 Hz, 10W
- ▶ Ausgänge:
Zwei potentialfreie Wechsler; 220 VAC; 5 A
einstellbare Zeitverzögerung 0-10 Sekunden
Funktionsumkehr durch Umschalter möglich
- ▶ Schutzart:
IP 65

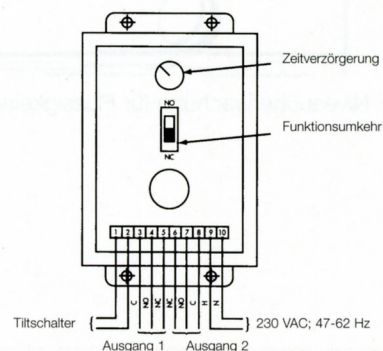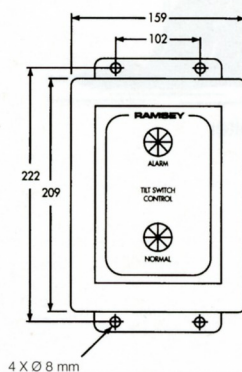


ANWENDUNGEN

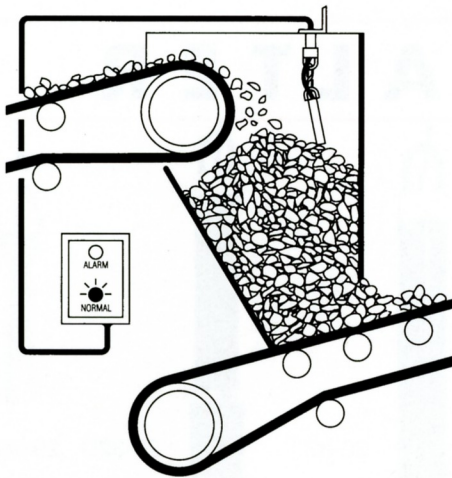


► Fallrohr oder Zwischenbunker
Überfüllungsüberwachung

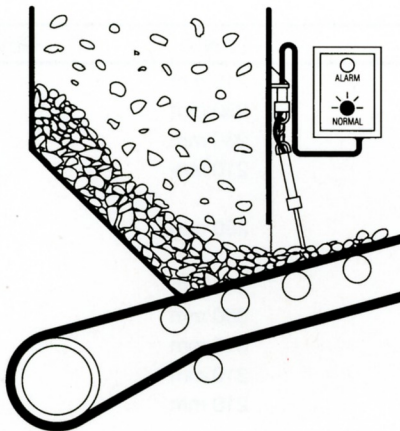

► Produktionsstromüberwachung

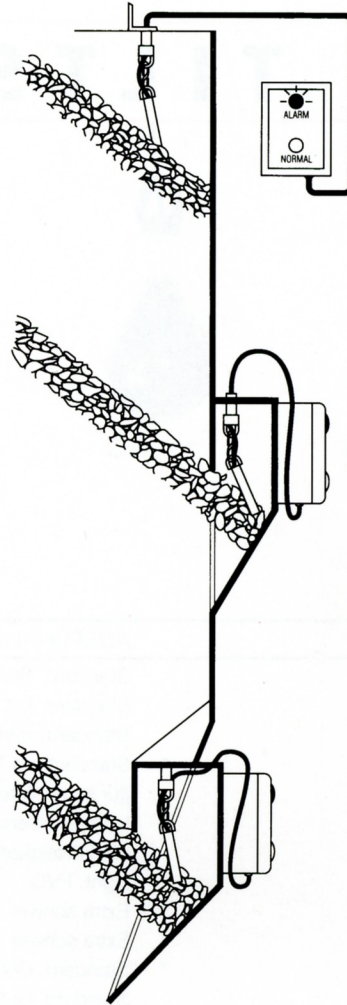

► Punktuelle Füllstandsüberwachung
in Bunker und Silos

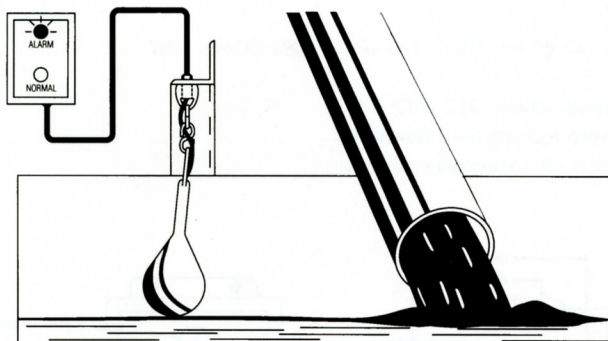

► Niveauüberwachung für Flüssigkeitsbehälter

Ihr Thermo Scientific Vertragshändler:

HOFERICK 
ENGINEERING GMBH

Rathsfelder Strasse 1
99734 NORDHAUSEN
Germany

Fon: +49 (0)3631/477152
Fax: +49 (0)3631/477153
www.he-gmbh.info

Thermo Ramsey

Duisburger Straße 81
D-46049 Oberhausen
Telefon: 0208 / 824930
Telefax: 0208 / 852310

Email: verkauf@thermoramsey.de
Internet: www.thermoramsey.de